


ПАРКЛЕТА

(малая архитектурная форма)

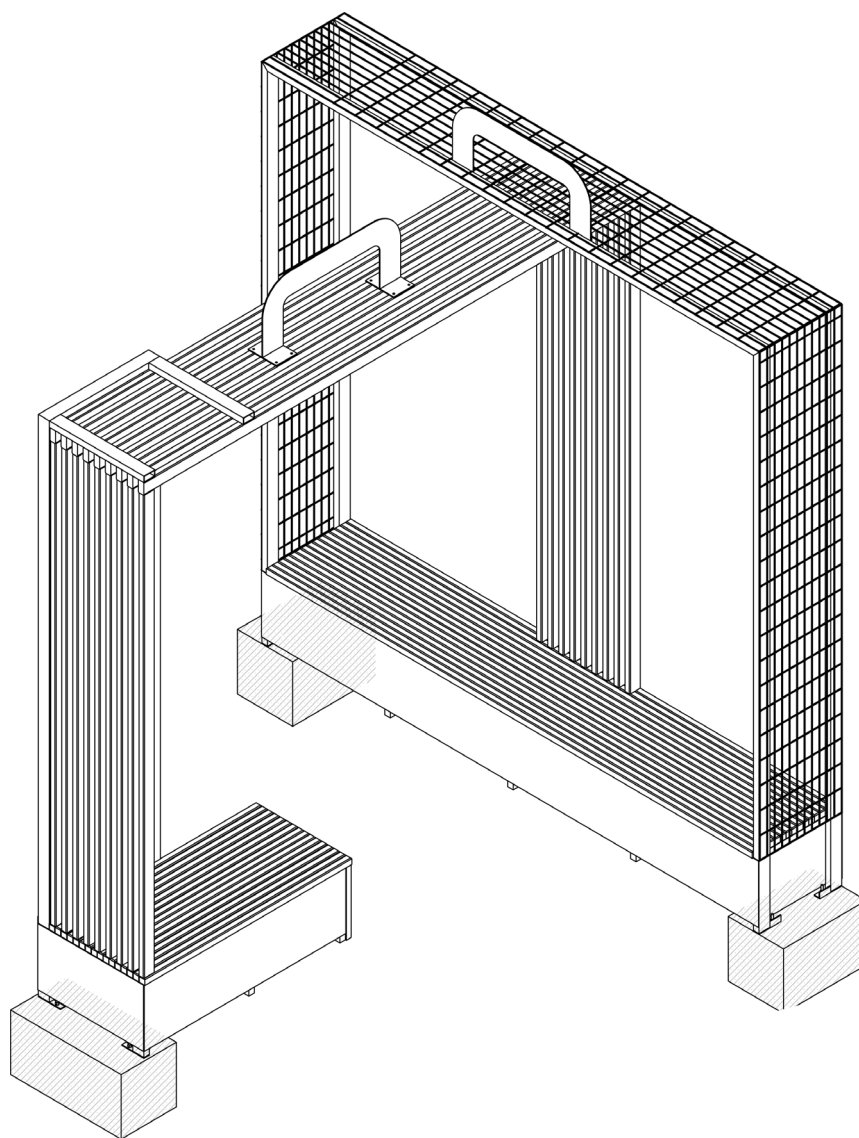

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Нобель», ИНН 3906966078

Адрес производства: г. Калининград, ул. Гавриленко, 33.

Телефон 8 800 6 000 761

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Изделие поставляется комплектом из 2 частей, имеющих металлокаркас, соединяемых при монтаже брусом в верхней части изделия.


МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Место, на котором устанавливается изделие, должно быть ровным, без перепадов уровня, иметь жесткое основание.

Монтаж следует производить на жесткую ровную поверхность (бетонное или иное жесткое основание) с помощью анкерных креплений. Рекомендуется использовать анкера класса прочности металла не ниже 8.8 с закреплением на состав «химический анкер». В случае подготовки лунок под бетонирование, глубина такой лунки должна быть не менее 400мм.

Вариант монтажа представлен на примере монтажного чертежа ниже.

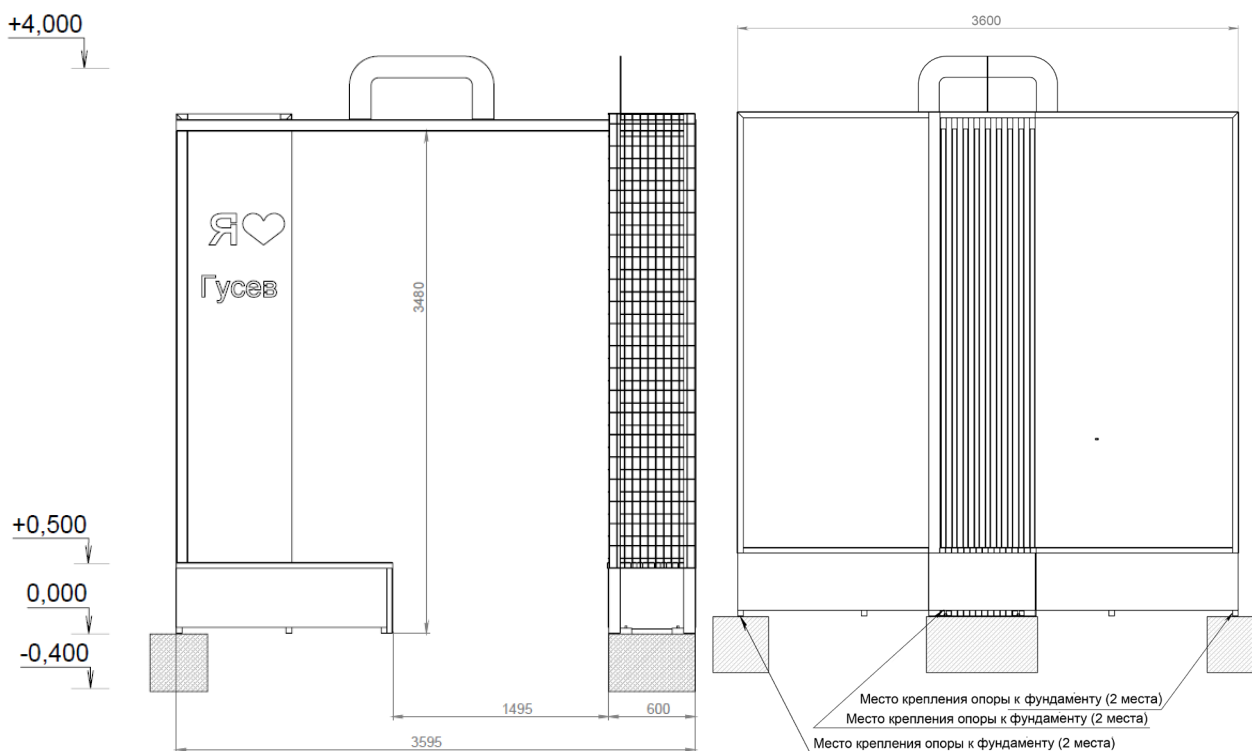

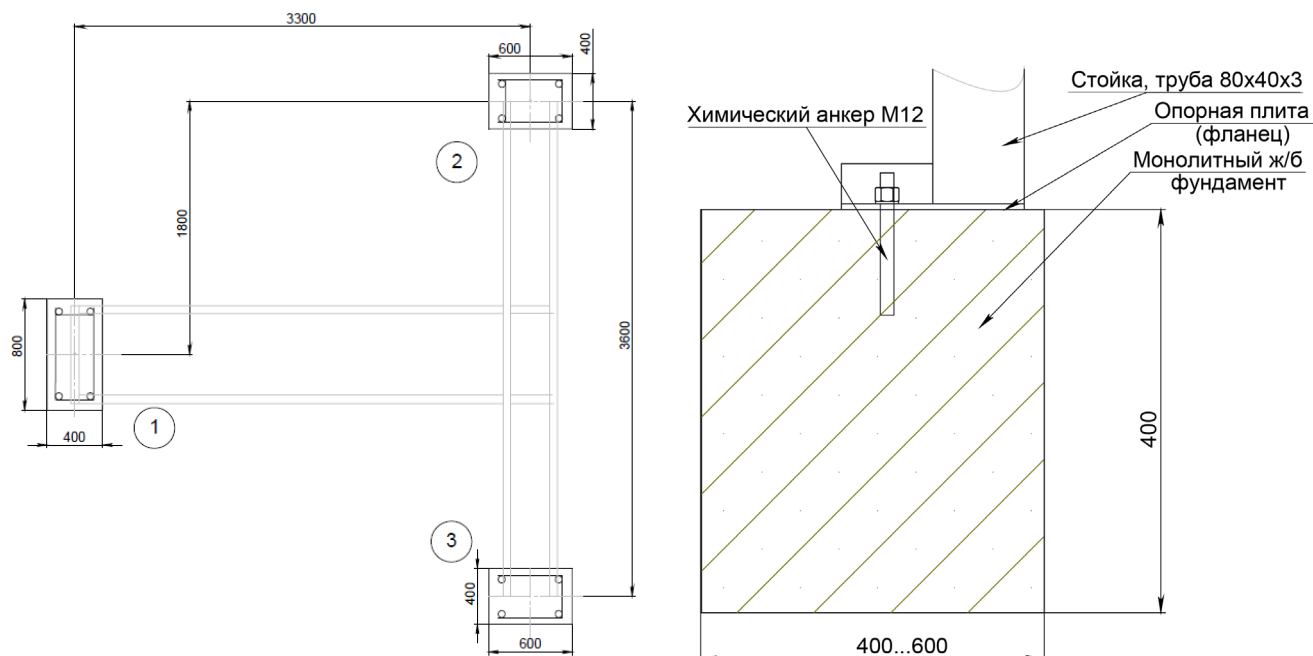

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рабочий режим эксплуатации: установка на улице, температура окружающей среды от -20 до +40 градусов Цельсия.
2. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
3. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
4. Изделие должно использоваться по назначению.

При нарушении условий эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных элементов конструкции.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Настоящая продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение сертификации которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.09г. №982 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 12.06.2012 №596, от 04.03.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 11.11.2013 №1009, от 21.07.2014 №677, от 31.07.2014 №737), а так же в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 (в редакциях решений Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №767, от 09.12.2011 №859, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 №17, от 13.06.2012 №80, от 16.08.2012 №125, от 13.11.2012 №226, от 25.12.2012 №303, от 31.01.2013 №308, от 13.05.2014 №69) и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Кроме того, настоящая продукция не попадает под действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 и вступившего в силу 15.02.2013, не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям данного технического регламента и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Данная продукция не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе, санитарно-эпидемиологическое заключение на нее не выдается.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие транспортируется грузовым транспортом с открытым кузовом (верхняя загрузка) либо с закрытым кузовом (задняя или боковая загрузка).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантия завода-изготовителя составляет 12 месяцев со дня поставки и не распространяется на механические повреждения, образовавшиеся в результате транспортировки, неправильной установки или эксплуатации изделия, а также противоправных действий третьих лиц (вандализма).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота	4000 мм
Длина	3600 мм
Ширина	3600 мм
Каркас	стальная труба 80 х 40 х 3 мм, порошковая покраска цветом по RAL 8017
Количество стоек из профильной трубы	6 шт.
Деревянные элементы	брус сухой, строганный из хвойных пород камерной сушки
Снятие фаски	5 мм
Антисептирование биозащитным составом	в 2 слоя
В случае монтажа на анкерные болты	класс прочности анкерных болтов, не ниже 8.8

Дата изготовления: 01.08.2026г.

Дата продажи: 06.08.2026г.

Принято ОТК _____